


ELEMENTY ŚCIEKÓW ULICZNYCH I TERENOWYCH

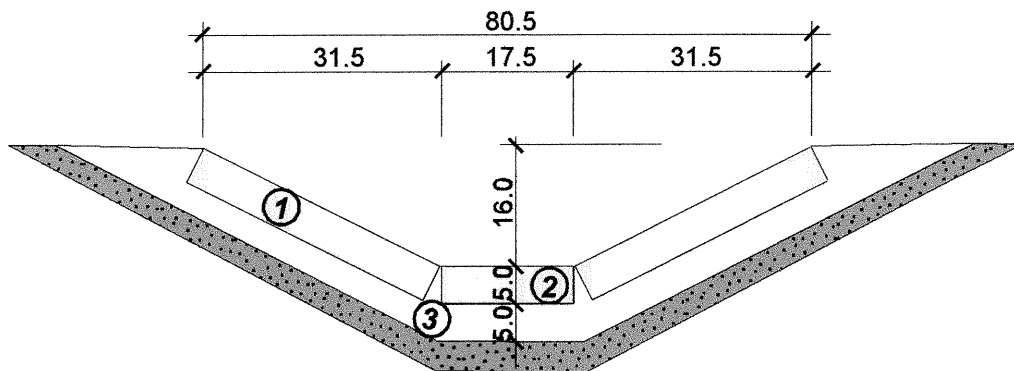

PRZEPŁYW ŚCIEKU $Q=l/\text{sek}$

Spadek %	Q	Spadek %	Q
0.3	57.62	3.0	182.21
1.0	105.20	4.0	210.40
2.0	148.78	5.0	235.23

ZASTOSOWANIE:

Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni terenowej
 na terenach parków, osiedli i tp.

MATERIAŁY na 1mb:

1. Płyty chodnikowe betonowe 5x35x35 cm - szt. 5.63
2. Płyty chodnikowe (połówka) 5x17.5x35 cm - szt. 2.82
3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - m³ 0.06175

Inwestor :		Urząd Gminy w Nowosonej	
Branża :	drogowa	Skala :	1:10
Temat :	Elementy ścieków ulicznych i terenowych	Nr rys :	5
Projektant :	Jarosław Graczyk	Data :	wrzesień 2008
Uprawnienia :	GP.N.7342/146/92		
Sprawdził :			